ОКОННО-ДВЕРНАЯ СЕРИЯ
ПОДЪЕМНО-СДВИЖНОГО ТИПА С ТЕРМОМОСТОМ

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

KRLS-64

АЛЮМИНИЕВЫЕ
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

АСТЭК–МТ
ГРУППА КОМПАНИЙ

Адрес: _____

телефон: _____ почта: _____

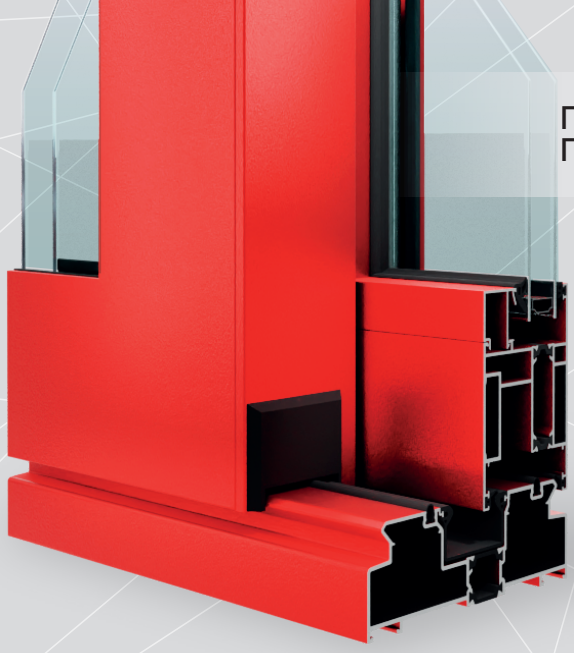

Подъемно-сдвижная серия с терморазрывом.
Позволяет изготовить конструкции больших размеров.

- Монтажная глубина - 140...216 мм.
- Ширина видимой части - 49...153 мм
- Толщина заполнения - 4...47 мм
- Класс воздухопроницаемости - «А»
- Класс водонепроницаемости - «А»
- Класс звукоизоляции - «Г»
- Сопротивление теплопередаче конструкции – 0,8

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ KRLS-64:

Наличие усиливающих профилей монтируемых на стык створок (крюк), позволяет изготавливать конструкции больших размеров выдерживающих большие нагрузки;

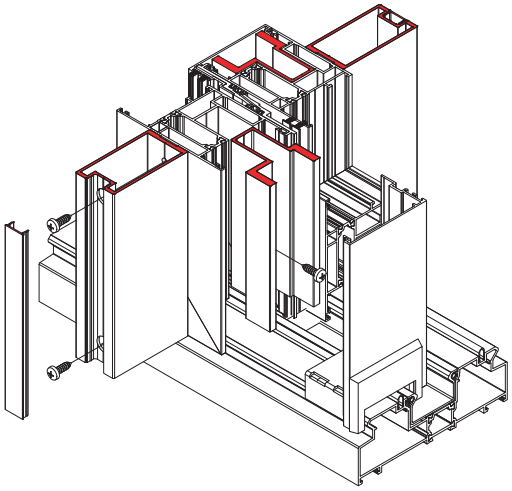

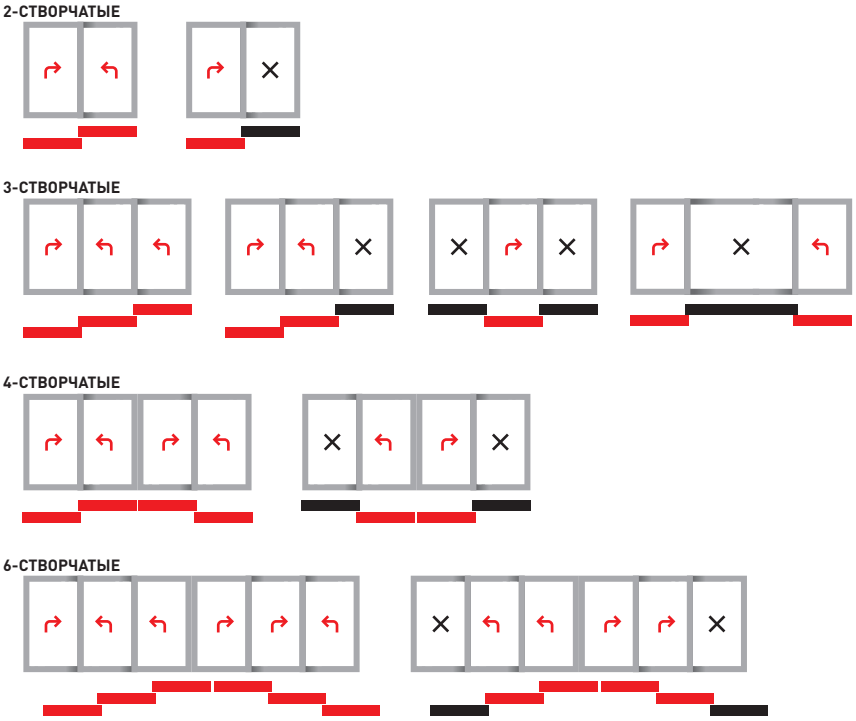

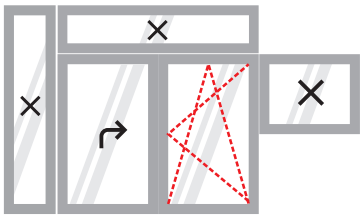

ВОЗМОЖНОСТЬ ВСТРАИВАНИЯ СТВОРОК С РАСПАШНЫМ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ ОТКРЫВАНИЕМ.ПОЛНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ С СЕРИЯМИ:KRWD-64, KRWD-71, KRF-50

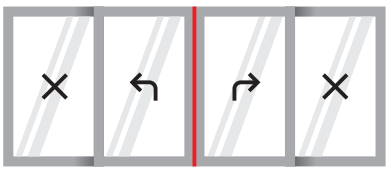

ГЕРМЕТИЧНОЕ ШТУЛЬПОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СТВОРОК



ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ С ОТКРЫВАНИЕМ ТОЛЬКО ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТВОРКИ



ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ АНТИМАСКИТНЫХ СЕТОК



- МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СТАНДАРТНОГО ИЗДЕЛИЯ: 3,8X6,4 МЕТРОВ
- МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС СТВОРКИ: ДО 400 КГ

В СИСТЕМЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ ИЗ EPDM, ЧТО ГАРАНТИРУЕТ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЙ

G-U GIESSE FORNAX FAPIM SIGENIA-AUBI SOBINCO

СОГЛАСОВАННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФУРНИТУРЫ

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ