

ОКОННО-ДВЕРНАЯ СЕРИЯ
ПОДЪЕМНО-СДВИЖНОГО ТИПА
С ТЕРМОМОСТОМ

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

KRSL-64


АЛЮМИНИЕВЫЕ
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

АСТЭК-МТ
ГРУППА КОМПАНИЙ

Адрес:

телефон:

почта:






Подъемно-сдвижная серия с терморазрывом.
Позволяет изготовить конструкции больших размеров.

- Монтажная глубина - 140...216 мм.
- Ширина видимой части - 49...153 мм
- Толщина заполнения - 4...47 мм
- Класс воздухопроницаемости - «А»
- Класс водонепроницаемости - «А»
- Класс звукоизоляции - «Г»
- Сопротивление теплопередаче конструкции - 0,8

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ KRLS-64:


Наличие усиливающих профилей монтируемых на стык створок (крюк), позволяет изготавливать конструкции больших размеров выдерживающих большие нагрузки;

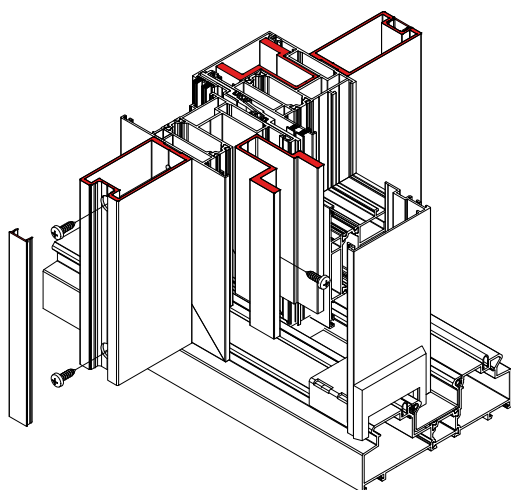


2-СТВОРЧАТЫЕ





3-СТВОРЧАТЫЕ

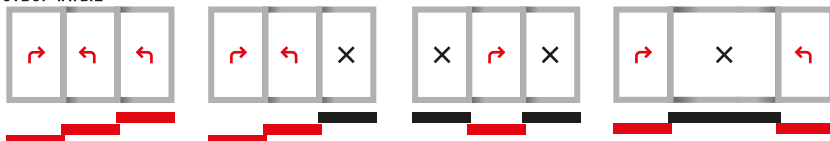


4-СТВОРЧАТЫЕ

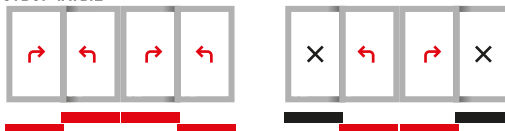


6-СТВОРЧАТЫЕ

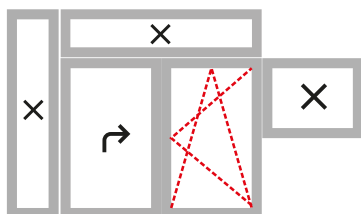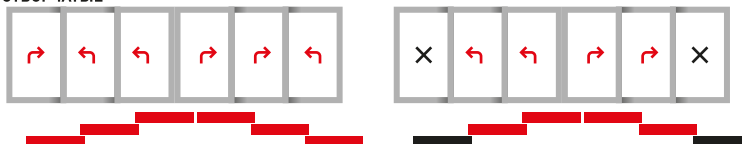


ВОЗМОЖНОСТЬ ВСТРАИВАНИЯ СТВОРОК С РАСПАШНЫМ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ ОТКРЫВАНИЕМ. ПОЛНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ С СЕРИЯМИ: KRWD-64, KRWD-71, KRF-50

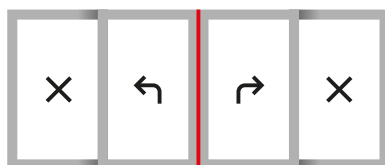


ГЕРМЕТИЧНОЕ ШТУЛЬПОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СТВОРОК



ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ С ОТКРЫВАНИЕМ ТОЛЬКО ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТВОРОКИ



ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ АНТИМАСКИТНЫХ СЕТОК



- ▶ МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СТАНДАРТНОГО ИЗДЕЛИЯ: 3,8X12 МЕТРОВ
- ▶ МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС СТВОРКИ: ДО 400 КГ



В СИСТЕМЕ ИСПОЛЗУЮТСЯ РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ ИЗ EPDM, ЧТО ГАРАНТИРУЕТ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЙ



СОГЛАСОВАННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФУРНИТУРЫ

KRAUSS
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ