

ФАСАДНАЯ СЕРИЯ

# KRF-50

**KRAUSS**

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

АЛЮМИНИЕВЫЕ  
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

**АСТЭК-МТ**  
ГРУППА КОМПАНИЙ

Адрес:

---


телефон:

---

почта:

---



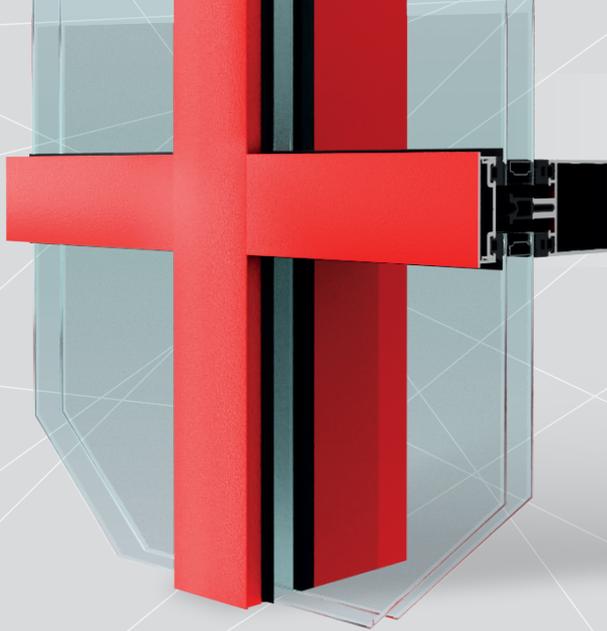

Фасадная серия. Применяется для изготовления легких светопрозрачных стеновых ограждений, зимних садов, светопрозрачных покрытий, зенитных фонарей, встраиваемых верхнеподвесных окон, вентиляционных люков и дымоудаления и т.п.

- Монтажная глубина - 47...227 мм
- Ширина видимой части - 50 мм
- Толщина заполнения - 4...70 мм
- Класс воздухопроницаемо - «А»
- Класс звукоизоляции - «Б»
- Сопротивление теплопередаче конструкции - 1,05

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ KRF-50:

### Возможность встраивания:

- окон внутреннего открывания,
- верхнеподвесных окон внешнего открывания
- дверей
- люков дымоудаления.
- Реализовано дистанционное и ручное открывание.
- 3 контура уплотнителей.
- Многоуровневая система отвода конденсата

- 20 профилей стоек Jx от 1,64 до 1280,39 см<sup>4</sup>;
- 14 ригелей Jx от 0,81 до 393,41 см<sup>4</sup>;
- 13 видов прижимных планок дает возможность разнообразить дизайн фасада и выполнить его поворот на любой угол.

### В системе предусмотрено 2 схемы сборки конструкций:

- стоечно-ригельная
- ригель-ригельная
- Возможность изготовления сложных пространственных конструкций с изломом в 2-х плоскостях;
- Возможность изготовления купольных конструкций со сведением до 8 граней в 1 точку;
- 9 типоразмеров подставок под заполнение.
- Возможность установки заполнений массой до 550 кг.

Вентиляционный люк

